

UNION BATTERY Service

Moving Energy



01/2018

Battery Regeneration
Nuova vita alla batteria

Zenith

MR BATTERY CHARGER INDUSTRY

Trojan BATTERY COMPANY
Clean energy for life.



UNION BATTERY Service

Moving Energy

Batterie, Caricabatterie e Accessori

Siamo un'Azienda specializzata nella distribuzione e trattamento di prodotti esclusivi nell'ambito delle batterie.

Un unico partner fa risparmiare tempo e denaro.

3.500 mq

Il **magazzino centrale** *è dotato di un sistema di logistica integrato e 2500 posti pallet, per offrire spedizioni entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine.*

STOCK

Tutti i **prodotti a catalogo** *sono gestiti a stock. I distributori hanno accesso alle nostre disponibilità in tempo reale.*

98% soddisfazione clienti

Il **98% dei nostri clienti** *si ritiene soddisfatto del nostro servizio e dei nostri prodotti.*

SOLUZIONI GLOBALI

Non solo una **batteria di qualità** *ma anche il* **caricabatteria corretto** *e gli* **accessori migliori** *per garantire energia nel tempo.*

NOVITÀ

La RIGENERAZIONE delle batterie con GARANZIA *è una novità assoluta nel settore.*

SOLIDITÀ certificata

Union Battery Service ha un indice di solidità certificato *tra i più elevati del settore: non siamo interessati al mordi e fuggi ma a seguire i nostri clienti nel tempo.*


ENERGIA, OVUNQUE, SEMPRE, SUBITO.







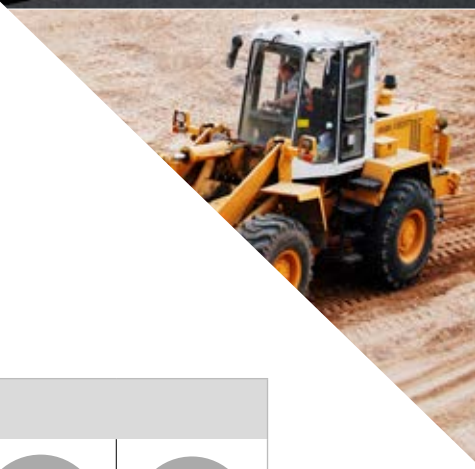

OFF LINE

Assistenza Commerciale

L'ufficio commerciale è a disposizione per garantire ai clienti risposte puntuali e complete, formulare preventivi e inoltrare ordini in tempi rapidi.

ON LINE

Nel **sito** sono presenti tutte le informazioni tecniche necessarie all'acquisto. Un **motore di ricerca** vi guiderà nella scelta della batteria giusta; schede tecniche dettagliate su ogni singolo prodotto sono scaricabili immediatamente.

Ambito di applicazione dei prodotti

Avviamento Furgoni	Avviamento Ruspe	Avviamento Camper	Carrelli da golf	Avviamento Moto/scooter	Avviamento Auto	Golf car	Veicoli per invalidi
Piattaforme aeree	Avviamento Camion	Avviamento Trattori	Avviamento Barche	Avviamento Auto d'epoca	Hi-Fi car	Barche elettriche	Avviamento Quad
Monopattini elettrici	Scooter elettrici	Bici elettriche	Telefonia	Eliche di prua Boat thruster	Torce	Giocattoli	Allarmi
Piccoli utensili	Carrelli elevatori	Avviamento d'emergenza	Lavapavimenti	Gruppi di continuità	Accumulo da energia rinn.	Servizi Camper	Servizi Barche
Auto elettriche	Avviamento moto d'acqua	Tosaerba elettrici	Moto d'epoca	Transpallet	Trainatori elettrici	Segnali stradali	Spazzatrici

Trojan Battery Company — Clean energy for life.

Battery Regeneration — Nuova vita alla batteria

Zenith

MR Battery Charger Industry

Zenith Lithium

Zenith Cells

BATTERIE TRAZIONE ASSEMBLATE AD ACIDO LIBERO

UN UNICO ACQUISTO TANTE OPPORTUNITÀ

GARANZIA* 18 MESI





48 h GRATIS



- Marca batteria: ZENITH CELLS
- Garanzia 18 mesi dalla data di spedizione da U.B.S.
- Cassone fertenato, di colore RAL7021
- Valigetta KIT manutenzione composto da: densimetro, termometro e siringa
- Connessioni celle tipo FLEX (cavi d'uscita NON compresi)
- Kit rabbocco BFS tanica esclusa
- Trasporto: compreso (isole escluse)

PACCHETTO ESTENSIONE GARANZIA 48 MESI









PACCHETTO ESTENSIONE GARANZIA A 48 MESI, con ricarica in 13 ore, comprende:
Garanzia 48 mesi dalla data di spedizione da U.B.S. (sia batteria che caricabatteria)
Registratore di dati SPYBATT installato sulla batteria
Caricabatteria ad alta frequenza ZENITH serie ZHF, come indicato per ogni modello
Cavi di collegamento batteria
Presa sulla batteria e spina sul caricabatteria, tipo REMA o ANDRESON
(da specificare in fase d'ordine)
Spina di alimentazione caricabatteria monofase tipo SHUKO
Spina di alimentazione caricabatteria trifase, NON COMPRESA

PACCHETTO ESTENSIONE GARANZIA A 48 MESI, con ricarica in 8 ore:
disponibile su richiesta

Pronta consegna
***Spedizione gratuita entro 48 ore**

*72 ore per il pacchetto con estensione garanzia

MODELLI BATTERIE ASSEMBLATE IN PRONTA CONSEGNA

V	CODICE BATTERIA	TIPO ELEMENTO	TIPO CASSONE	DIMENSIONI	APPLICAZIONI PRINCIPALI	PACCHETTO ESTENSIONE DI GARANZIA A 48MESI (Comprende lo SPYBATT, caricabatteria ad alta frequenza per ricarica in 13 ore, garanzia a 48 mesi, cavi, prese e spine)
						modello caricabatteria + SPYBATT
24 V	ZCA24150BS.1	ZC2PzB150		648 x 156 x h595	Pimespo - Still - Linde Jungheinrich	non disponibile
	ZCA24200BS.1	ZC2PzB200		660 x 145 x h690	Pimespo - Still - Linde Jungheinrich	non disponibile
	ZCA24250DIN.1	ZC2PzS250	DIN “B”	624 x 212 x h627	Hyster - Jungheinrich Linde - Still - Pimespo	non disponibile
	ZCA24375DIN.1	ZC3PzS375	DIN “A”	830 x 219 x h627	Hyster - Jungheinrich Linde - Still - Pimespo	ZHF2430 + SPYBATT + CAVI, PRESA e SPINA
	ZCA24375DIN.2	ZC3PzS375	DIN “B”	624 x 284 x h627	Jungheinrich - Linde - Still Pimespo	ZHF2430 + SPYBATT + CAVI, PRESA e SPINA
48 V	ZCA48500DIN.1	ZC4PzS500	DIN “A”	830 x 522 x h627	Jungheinrich - Linde - Still OM - Clark	ZHF4880T + SPYBATT + CAVI, PRESA e SPINA
	ZCA48620DIN.1	ZC4PzS620	DIN “C”	1223 x 355 x h784	Jungheinrich - Linde - Still Hyster - Toyota	ZHF4880T + SPYBATT + CAVI, PRESA e SPINA
	ZCA48625DIN.1	ZC5PzS625	DIN “A”	830 x 630 x h627	Jungheinrich - Linde - Still Cesab - Toyota	ZHF4880T + SPYBATT + CAVI, PRESA e SPINA
	ZCA48625DIN.2	ZC5PzS625	DIN “B”	1030 x 529 x h627	Jungheinrich - Still - CAT Mitsubishi	ZHF4880T + SPYBATT + CAVI, PRESA e SPINA
	ZCA48750DIN.1	ZC6PzS750	DIN “A”	830 x 738 x h627	Jungheinrich - Linde - Still Hyster - Toyota	ZHF4880T + SPYBATT + CAVI, PRESA e SPINA
	ZCA48775DIN.1	ZC5PzS775	DIN “C”	1223 x 427 x h784	Jungheinrich - Linde - Still Hyster - Toyota	ZHF4880T + SPYBATT + CAVI, PRESA e SPINA
	ZCA48775DIN.2	ZC5PzS775	DIN “A”	835 x 742 x h784	Jungheinrich - Linde - Still Hyster - Toyota	ZHF4880T + SPYBATT + CAVI, PRESA e SPINA
80 V	ZCA80465DIN.1	ZC3PzS465	DIN “A”	1026 x 567 x h784	Linde - Still - Pimespo - Toyota	ZHF8080T + SPYBATT + CAVI, PRESA e SPINA
	ZCA80620DIN.1	ZC4PzS620	DIN “A”	1026 x 711 x h784	Jungheinrich - Linde - Caterpillar - OM - Hyster - Toyota	ZHF8080T + SPYBATT + CAVI, PRESA e SPINA
	ZCA80625DIN.1	ZC5PzS625	DIN “A”	1026 x 852 x h627	Jungheinrich - Linde - Caterpillar - OM - Hyster - Toyota	ZHF8080T + SPYBATT + CAVI, PRESA e SPINA
	ZCA80775DIN.1	ZC5PzS775	DIN “A”	1026 x 855 x h784	Jungheinrich - Linde - Caterpillar - OM - Hyster - Toyota	ZHF8080T + SPYBATT + CAVI, PRESA e SPINA

E SE NON BASTA
ti offriamo un servizio di Rigenerazione
con un costo ridotto e 12 mesi di garanzia.
Risparmiare si può e senza rischi per te!

Battery Regeneration
Nuova vita alla batteria

Tolleranza dimensioni +/- 2 - 4 mm

CELLE TRAZIONE AL PIOMBO

Zenith ZC
AD ACIDO LIBERO



APPLICAZIONI

- Carrelli elevatori
- Transpallet
- Accumulo da pannelli solari
- Macchine pulizia

GARANZIA* 48 MESI



KIT MANUTENZIONE CELLE

CODICE: KIT.MAN
Kit di manutenzione in dotazione alle batterie assemblate.

Composto da:
- Densimetro
- Termometro
- Siringa



CELLE "DIN"

PIASTRA DA 60Ah - altezza 340mm, profondità 198mm			
CODICE	CAPACITÀ (Ah)	LARGHEZZA (mm)	Kg +/-5%
ZC2PzS120	120	47	8,5
ZC3PzS180	180	65	12,0
ZC4PzS240	240	83	15,4
ZC5PzS300	300	101	19,0
ZC6PzS360	360	119	22,5
ZC7PzS420	420	137	26,0
ZC8PzS480	480	155	29,5
ZC9PzS540	540	174	33,0
ZC10PzS600	600	192	36,5

PIASTRA DA 80Ah - altezza 396,5mm, profondità 198mm			
CODICE	CAPACITÀ (Ah)	LARGHEZZA (mm)	Kg +/-5%
ZC2PzS160	160	47	10,0
ZC3PzS240	240	65	14,2
ZC4PzS320	320	83	18,4
ZC5PzS400	400	101	22,6
ZC6PzS480	480	119	26,7
ZC7PzS560	560	137	31,3
ZC8PzS640	640	155	35,1
ZC9PzS720	720	174	39,3
ZC10PzS800	800	192	43,4

PIASTRA DA 90Ah - altezza 463,5mm, profondità 198mm			
CODICE	CAPACITÀ (Ah)	LARGHEZZA (mm)	Kg +/-5%
ZC2PzS180	180	47	11,9
ZC3PzS270	270	65	17,0
ZC4PzS360	360	83	22,1
ZC5PzS450	450	101	27,1
ZC6PzS540	540	119	32,2
ZC7PzS630	630	137	37,2
ZC8PzS720	720	155	42,3
ZC9PzS810	810	174	47,4
ZC10PzS900	900	192	52,4

PIASTRA DA 105Ah - altezza 511,5mm, profondità 198mm			
CODICE	CAPACITÀ (Ah)	LARGHEZZA (mm)	Kg +/-5%
ZC2PzS210	210	47	13,5
ZC3PzS315	315	65	19,1
ZC4PzS420	420	83	24,6
ZC5PzS525	525	101	30,5
ZC6PzS630	630	119	36,1
ZC7PzS735	735	137	41,8
ZC8PzS840	840	155	47,4
ZC9PzS945	945	174	53,1
ZC10PzS1050	1050	192	58,4

** per dettagli sulla modalità, vedere condizioni generali di garanzia sul nostro sito*

PIASTRA DA 115Ah - altezza 542,5mm, profondità 198mm			
CODICE	CAPACITÀ (Ah)	LARGHEZZA (mm)	Kg +/-5%
ZC2PzS230	230	47	14,2
ZC3PzS345	345	65	20,3
ZC4PzS460	460	83	26,4
ZC5PzS575	575	101	32,4
ZC6PzS690	690	119	39,0
ZC7PzS805	805	137	44,7
ZC8PzS920	920	155	50,6
ZC9PzS1035	1035	174	56,6
ZC10PzS1150	1150	192	62,7

PIASTRA DA 125Ah - altezza 569mm, profondità 198mm			
CODICE	CAPACITÀ (Ah)	LARGHEZZA (mm)	Kg +/-5%
ZC2PzS250	250	47	15,0
ZC3PzS375	375	65	21,2
ZC4PzS500	500	83	27,4
ZC5PzS625	625	101	33,9
ZC6PzS750	750	119	40,3
ZC7PzS875	875	137	46,5
ZC8PzS1000	1000	155	53,1
ZC9PzS1125	1125	174	59,4
ZC10PzS1250	1250	192	66,0

PIASTRA DA 140Ah - altezza 683,5mm, profondità 198mm			
CODICE	CAPACITÀ (Ah)	LARGHEZZA (mm)	Kg +/-5%
ZC2PzS280	280	47	17,5
ZC3PzS420	420	65	24,7
ZC4PzS560	560	83	31,8
ZC5PzS700	700	101	39,3
ZC6PzS840	840	119	46,7
ZC7PzS980	980	137	53,9
ZC8PzS1120	1120	155	61,3
ZC9PzS1260	1260	174	68,2
ZC10PzS1400	1400	192	76,0

PIASTRA DA 155Ah - altezza 713,5mm, profondità 198mm			
CODICE	CAPACITÀ (Ah)	LARGHEZZA (mm)	Kg +/-5%
ZC2PzS310	310	47	18,9
ZC3PzS465	465	65	26,7
ZC4PzS620	620	83	34,6
ZC5PzS775	775	101	42,6
ZC6PzS930	930	119	50,5
ZC7PzS1085	1085	137	58,5
ZC8PzS1240	1240	155	66,4
ZC9PzS1395	1395	174	74,4
ZC10PzS1550	1550	192	82,4

** per dettagli sulla modalità, vedere condizioni generali di garanzia sul nostro sito*

CELLE "BRITISH"

PIASTRA DA 55Ah - altezza 402mm, profondità 158mm			
CODICE	CAPACITÀ (Ah)	LARGHEZZA (mm)	Kg +/-5%
ZC2PzB110	110	47	7,7

PIASTRA DA 65Ah - altezza 454mm, profondità 158mm			
CODICE	CAPACITÀ (Ah)	LARGHEZZA (mm)	Kg +/-5%
ZC2PzB130	130	47	8,9

PIASTRA DA 75Ah - altezza 515mm, profondità 158 mm			
CODICE	CAPACITÀ (Ah)	LARGHEZZA (mm)	Kg +/-5%
ZC2PzB150	150	47	9,9

PIASTRA DA 86Ah - altezza 568mm, profondità 158 mm			
CODICE	CAPACITÀ (Ah)	LARGHEZZA (mm)	Kg +/-5%
ZC2PzB172	172	47	11,2
ZC7PzB602	602	125	33,9

PIASTRA DA 100Ah - altezza 600,5mm, profondità 158mm			
CODICE	CAPACITÀ (Ah)	LARGHEZZA (mm)	Kg +/-5%
ZC2PzB200	200	47	11,9
ZC7PzB700	700	125	36,9

▶ *Le misure delle altezze sono riferite alla cella, non comprendono il tappo e il terminale*

SPYBATT

www.spybatt.com



Quattro led tengono costantemente aggiornato l'utilizzatore su eventuali anomalie. I dati vengono scaricati tramite una porta mini USB, e l'interfaccia software è strutturata su tre livelli:

a. 8 indicatori, comprensibili a TUTTI, per rilevare immediatamente eventuali anomalie. (vedi foto a fianco)

b. Statistiche dettagliate su ogni parametro che condiziona la vita della batteria.

c. Analisi degli eventi con accesso diretto al calendario.

Installato su tutte le batterie complete del pacchetto "garanzia estesa 4 anni" e su tutte le batterie trazione rigenerate.

Utilizzando un calendario elettronico, memorizza per 5 anni TUTTI gli eventi relativi alla batteria, nelle tre condizioni possibili in cui si può trovare la batteria: in carica, in scarica, in pausa.

È un modello unico, multi-tensione (da 24Volt a 96Volt):

1. Il sensore a effetto hall consente di misurare la corrente di scarica e di carica (fino a 800Amp) e quindi conteggiare la capacità scaricata e quella ricaricata.
2. La sonda per rilevare la presenza dell'elettrolita e la sonda per misurare la temperatura, sono applicate all'interno di una cella (centrale), tramite una soluzione tecnica, brevettata.
3. Ci sono 5 sensori per misurare la tensione della batteria, applicati alle connessioni tramite un sistema cosiddetto "a perforazione d'isolante".
   - Uno per il positivo
   - Uno per il negativo
   - Tre intermedi, per rilevare immediatamente eventuali sbilanciamenti di celle all'interno della stessa batteria.



Tolleranza dimensioni +/- 2 - 4 mm

ACCESSORI

CONNETTORI CORRENTE CONTINUA (collegamento batterie)

CODICE		Modello
	00200001	Connettore SB50 50A grigio
	00200002	Connettore SB50 50A rosso
	00200030	Connettore SBE160 160A rosso
	00200033	Connettore SBE160 160A grigio
	00200038	Connettore SB120 120A grigio
	00200039	Connettore SB120 120A rosso
	00200040	Connettore SB175 175A grigio
	00200042	Connettore SB175 175A rosso
	00200043	Connettore SB175 175A blu
	00200044	Connettore SBE160 160A blu

CODICE		Modello
	00200082	Euroconnettore DIN 80A maschio - European DIN43589-1 standard
	00200083	Euroconnettore DIN 160A maschio
	00200084	Euroconnettore DIN 320A maschio
	00200161	Euroconnettore DIN 80A femmina
	00200162	Euroconnettore DIN 160A femmina
	00200163	Euroconnettore DIN 320A femmina
	00200200	Connettore Schaltbau LV80 maschio
	00200201	Connettore Schaltbau LV160 maschio
	00200202	Connettore Schaltbau LV320 maschio
	00200150	Connettore FT80 EURO 80A maschio

CODICE		Modello
	00200090	Connettore 2P 16A 24V porpora
	00200036	Connettore SBE160 160A nero
	00200103	Connettore SBE320 320A blu
	00200105	Connettore SBE320 320A nero
	00200120	Connettore SB350 350A grigio
	00200141	Connettore SB350 350A blu
	00200142	Connettore SB350 350A rosso
	00200143	Connettore SB350 350A verde
	00200101	Connettore SBE320 320A rosso

SPINE ALIMENTAZIONE CORRENTE ALTERNATA

	00200500	Spina di alimentazione monofase CE 2P+T 16A
	00200501	Spina di alimentazione monofase CE 2P+T 32A

	00200502	Spina di alimentazione trifase CE 3P+T 16A
	00200503	Spina di alimentazione trifase CE 3P+T 32A

	00200504	Spina di alimentazione trifase CE 3P+N+T 16A
	00200505	Spina di alimentazione trifase CE 3P+N+T 32A

ACCESSORI

MANIGLIE E POLARIZZATORI PER CONNETTORI BATTERIA

CODICE		Modello
	00200046	Maniglia nera per euroconnettore DIN 160 e DIN 320
	00200029	Maniglia grigia per SBE 160 e SB175
	00200031	Maniglia rossa per SBE 160 e SB175
	00200048	Maniglia nera per euroconnettore DIN 80
	00200049	Maniglia rossa per SB120

CODICE		Modello
	00200050	Maniglia rossa per SB 50
	00200199	Maniglia rossa per Schaltbau LV80
	00200151	Maniglia rossa per FT80
	00200051	Maniglia rossa per SBE 80

CODICE		Modello
	00200300	Polarizzatore giallo per SBE80/160/320
	00200301	Polarizzatore verde (GEL) per connettore Anderson DIN80
	00200302	Polarizzatore verde (GEL) per connettore Anderson DIN160/320

CONNESSIONI PER CELLE ZC TIPO FLEX



CODICE	CONNESSIONE per celle ZC
00201100	FLEX, 35mmq, 85mm
00201105	FLEX, 35mmq, 95mm
00201110	FLEX, 35mmq, 110mm
00201115	FLEX, 35mmq, 130mm
00201120	FLEX, 35mmq, 150mm
00201150	END, 35mmq, 1200mm
00201160	END, 35mmq, 2000mm
00201200	FLEX, 50mmq, 95mm
00201205	FLEX, 50mmq, 110mm
00201210	FLEX, 50mmq, 130mm
00201215	FLEX, 50mmq, 150mm
00201250	END, 50mmq, 1200mm
00201260	END, 50mmq, 2000mm
00201300	FLEX, 70mmq, 95mm
00201305	FLEX, 70mmq, 110mm
00201310	FLEX, 70mmq, 130mm
00201315	FLEX, 70mmq, 150mm
00201350	END, 70mmq, 1500mm
00201360	END, 70mmq, 3000mm
00201400	FLEX, 90mmq, 95mm
00201405	FLEX, 90mmq, 110mm
00201410	FLEX, 90mmq, 130mm
00201450	END, 90mmq, 1500mm
00201460	END, 90mmq, 2000mm
CODICE	VITE per CONNESSIONI
00201900	ZC, FLEX e END 18mm
00201901	ZC, FLEX e END 22mm

Tolleranza dimensioni +/- 2 - 4 mm

ACCESSORI

COPRI - TERMINALI



CPM6



CPM8



CPMORS

CODICE	QUANTITÀ PER KIT
CPM6	10 coppie
CPM8	10 coppie
CPMORS	10 coppie

TAPPI PER RABBOCCO AUTOMATICO



00300000



00300005



00300015

CODICE	TAPPI PER IL RABBOCCO
00300000	Tappo rabbocco automatico "A VITE"
00300005	Tappo rabbocco automatico "A BAIONETTA"
00300015	Tappo rabbocco automatico "INNESTO" d.35 per celle "ZC"



00300100



00300115



00300120



00300125



00300200



00300300



00300305



00300310

CODICE	ACCESSORI PER TAPPI
00300100	Galleggiante d.19 h.26
00300115	Galleggiante d.22 h.29
00300120	Galleggiante d.22 h.39
00300125	Galleggiante d.22 h.44
00300200	Guarnizione
00300300	Connessione "T": 3X d.6
00300305	Connessione "T": 2X d.6 + 1X d.10
00300310	Connessione "T": 2X d.10 + 1X d.6
00300350	Innesto rapido maschio
00300360	Innesto rapido femmina
00300400	Filtro
00300450	Indicatore di flusso
00300500	Tubo d.6 (prezzo al metro)
00300505	Tubo d.10 (prezzo al metro)



00300350



00300360



00300450



00300400



00300500



00300505

ACCESSORI

CAVI D'USCITA PER ZBC



CAVI LOTUS

30cm: SB30
+ Cavi "lotus"
(per bici elettriche
24/36Volt, litio)



CAVI XLR MASCHIO

30cm: SB30
+XLR maschio
(per mobility e bici
elettriche 24/36V, litio)



CAVI 2.1X5.5X12

30cm: SB30 + Cavi
2.1x5.5.x12



CAVI 2.5X5.5X12

30cm: SB30 + Cavi
2.5x5.5.x12



CAVI PINZE

30cm: SB30
+ Cavi con pinze



CAVI2X4AMG.1

30cm: SB30
+ 2anelli M8

KIT MANUTENZIONE CELLE

CODICE: KIT.MAN

Kit di manutenzione in dotazione alle batterie assemblate.

Composto da:

- *Densimetro*
- *Termometro*
- *Siringa*



ACQUA DEMINERALIZZATA - TANICA 10 LITRI



CODICE	Descrizione
ACDEMR	Tanica 10 lt con rubinetto
ACDEMR25	Tanica 25 lt con rubinetto

ADATTATORI PER POLI BATTERIA



KIT.AP.M6 - KIT.AP.M8



KIT.AP.STUD

CODICE	adatto per	QUANTITÀ PER KIT
KIT.AP.M6	terminale M6	10 coppie
KIT.AP.M8	terminale M8	10 coppie
KIT.AP.STUD	terminale vite M8	5 coppie
Adattatore TROJAN "AP" positivo		1 pezzo
Adattatore TROJAN "AP" negativo		1 pezzo

INTASATORI PER BATTERIE TRAZIONE ASSEMBLATE

CODICE	Descrizione	MOQ
INT.ZC.0017	Intasatore x ZC; 510x198, sp.3mm	10
INT.ZC.0019	Intasatore x ZC; 670x198, sp.3mm	10
INT.ZC.0106	Intasatore x ZC; 400x198, sp.5mm	10
INT.ZC.0107	Intasatore x ZC; 545x198, sp.5mm	10
INT.ZC.0108	Intasatore x ZC; 670x198, sp.5mm	10
INT.ZC.0109	Intasatore x ZC; 720x198, sp.5mm	10
INT.ZC.0206	Intasatore x ZC; 400x198, sp.10mm	10
INT.ZC.0207	Intasatore x ZC; 545x198, sp.10mm	10
INT.ZC.0208	Intasatore x ZC; 670x198, sp.10mm	10
INT.ZC.0209	Intasatore x ZC; 720x198, sp.10mm	10

Tolleranza dimensioni +/- 2 - 4 mm



Battery Regeneration

Nuova vita alla batteria

La logica delle **Soluzioni Globali** che caratterizza la nostra azienda prevede anche la proposta dell'innovativo servizio di rigenerazione, offerto in esclusiva ai clienti U.B.S. UNION BATTERY SERVICE.

Il processo di rigenerazione e l'attrezzatura necessaria, sono stati sviluppati dal nostro Ufficio Tecnico e sono applicabili a TUTTE le batterie al piombo (avviamento, stazionarie, trazione sia acido libero che AGM), con esclusione di quelle al GEL.
Il trattamento è puramente elettrico, non prevede quindi l'utilizzo di alcun additivo chimico.
Ci occuperemo direttamente noi della raccolta delle batterie, della loro rigenerazione e successiva riconsegna. I dettagli sono disponibili sul nostro sito **www.unionbatteryservice.it**

RIGENERAZIONE PREVENTIVA



RIGENERAZIONE



Le batterie trattate sono coperte da una speciale garanzia che prevede il rimborso totale del costo della rigenerazione qualora avessero dei problemi entro 6 mesi (per le batterie modulari) o 12 mesi (per le batterie trazione) dalla data della rigenerazione. Le batterie trazione rigenerate saranno dotate dello SPYBATT (vedi pag. 17).

NON BUTTARE, RIGENERA parte dal presupposto che oltre il 60% delle batterie, considerate esauste, si può rigenerare con successo. Il vantaggio per il cliente è tangibile e consistente: con solo circa il 30%* del valore della batteria nuova è possibile avere un'alternativa valida, ma soprattutto **GARANTITA**!

I clienti interessati non sono necessariamente solo gli utilizzatori finali, ma anche commercianti di veicoli elettrici (macchine per la pulizia, carrelli elevatori, piattaforme aeree, golf car, ecc.) che in questo modo potranno a loro volta offrire mezzi revisionati, coperti da garanzia totale, quindi sia sul mezzo che sulla batteria.

**Valore indicativo. Per i dettagli economici consultare il commerciale di riferimento.*

REGENERATION

